




APC

ONDULEUR

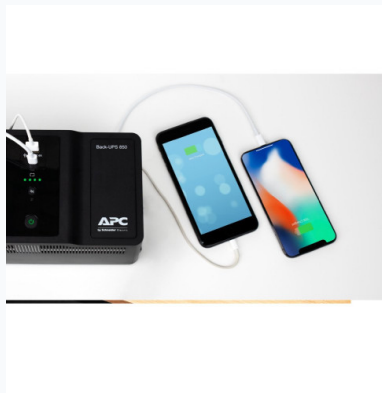

Onduleur Off-line APC BE850G2-GR - 520 W / 850 VA - 8 prises FR + USB

RÉFÉRENCE / SKU

BE850G2-GR

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Onduleur d'entrée de gamme pour protéger un poste informatique à domicile ou en petit bureau : technologie off-line et 850 VA / 520 W. Technologie & protection : en cas de coupure, il bascule sur batterie en quelques millisecondes et protège contre les surtensions. Puissance : 850 VA pour 520 W utiles — un PC, un écran, une box et leurs accessoires. Autonomie : batterie de secours en cas de coupure — le temps de sauvegarder et d'éteindre proprement. Prises : 8 prises françaises (Schuko) — 6 secourues par batterie, 2 protégées contre les surtensions ; plus des ports USB type A et type C pour recharger vos appareils. Idéal par exemple pour un poste informatique à domicile, une box internet ou une console. Pensez à vérifier la consommation de votre matériel et à choisir la puissance selon l'autonomie souhaitée. APC BE850G2-GR alimentation d'énergie non interruptible

Veille, 0,85 kVA 520 W 8 sortie(s) CA APC BE850G2-GR, Veille, 0,85 kVA, 520 W, Sinus, 220 V, 230 V APC BE850G2-GR. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,85 kVA, Puissance de sortie: 520 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 93 Ah, Temps de secours type au chargement complet: 2 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Largeur: 130 mm, Profondeur: 365 mm, Hauteur: 120 mm

Caractéristiques

Topologie UPS	Veille
Capacité de la puissance de sortie	0,85 kVA
Puissance de sortie	520 W
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	220 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	230 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
Fréquence de sortie	47/63 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	Non
Intensité (max.)	6 A
Estimation de montée subite d'énergie	310 J
Niveau sonore	45 dB
Protection contre les surtensions	Oui
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Alarmes sonores	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Connectivité	Types de sortie A C Type F Prise mâle Type F
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Nombre de sorties de type F	8
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB	2.02
Batterie	Technologie batterie Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	93 Ah
Temps de secours type au chargement complet	2 min
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	16 h
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Démarrage à froid	Oui
Design	Format Compact
Longueur de câble	1,83 m
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Certification	REACH, CE, EAC
Conditions environnementales	Température d'opération 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 900 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Détails techniques	Certificats de durabilité Green Premium, RoHS
Poids et dimensions	Largeur 130 mm Profondeur 365 mm Hauteur 120 mm Poids 4,5 kg
Largeur du colis	186 mm
Profondeur du colis	441 mm
Hauteur du colis	190 mm
Poids du paquet	5 kg
Informations sur l'emballage	Manuel d'utilisation
Oui	Données logistiques
Code du système harmonisé	85078000
Poids brut du casier principal (externe)	16 kg

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000