
allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/10/2026 21:11

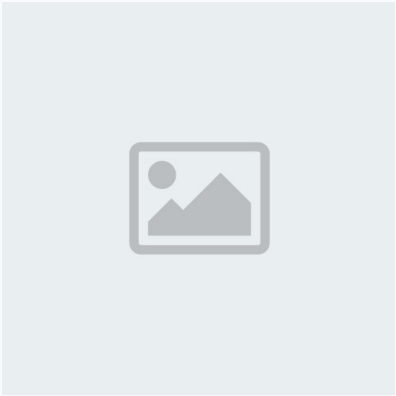

PHILIPS IMAGE & SON

Philips 55BDL4002H Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Full HD Noir Android 24/7

RÉFÉRENCE / SKU

55BDL4002H-00

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Intérieure Écran plat de signalisation numérique Noir- 139,7 cm (55") 1920 x 1080 pixels LCD 2500 cd/m²- 60 Hz 8 ms- Ethernet/LAN- Haut-parleurs intégrés 20 W Philips 55BDL4002H Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Full HD Noir Android 24/7 Philips 55BDL4002H, Écran plat de signalisation numérique, 139,7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 pixels, 24/7Philips 55BDL4002H. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 2500 cd/m², Type HD: Full HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: NoirÉcranTaille de l'écran139,7 cm (55")Technologie d'affichageLCDRésolution de l'écran1920 x 1080 pixelsLuminosité de l'écran2500 cd/m²Type HDFull HDÉcran tactileNonFormat d'image16:9Temps de réponse8 msTaux de contraste4000:1Rapport de contraste (dynamique)500000:1Angle de vision horizontal178°Angle de vision vertical178°Nombre de couleurs affichées1.07 milliards de couleursPas de pixel0,63 x 0,63 mmDiagonale d'écran (cm)138,7 cmTaux de rafraîchissement natif60 HzConnectivitéQuantité de ports HDMI3Version HDMI2.0Quantité de ports d'entrée HDMI2Quantité de ports de sortie HDMI1Port DVIOuiNombre de ports DVI-D/DVI-I1Quantité d'interface DisplayPorts2DisplayPorts en1DisplayPorts sur1Port USBOuiNombre de ports USB2Version USB2.0Ethernet/LANOuiNombre de port ethernet LAN (RJ-45)1WifiNonInterface RS-232OuiPort infrarougeOuiEmplacement du module OPSOuiAudioHaut-parleurs intégrésOuiNombre de haut-parleurs intégrés2Puissance évaluée de RMS20 WDesignConception du produitÉcran plat de signalisation numériqueInstallation prise en chargeIntérieureMise en pageHorizontale/verticaleCouleur du produitNoirMontage VESAOuiNorme VESA400 x 400 mmLargeur du cadre (en bas)1,75 cmLargeur du cadre (côté)1,75 cmLargeur du cadre (en haut)1,75 cmReprésentation / réalisationUtilitéCommercialAffichage à l'écran (OSD)OuiHoraires de service (heures/jours)24/7Temps moyen entre pannes50000 hPuissanceConsommation électrique typique245 WConsommation d'énergie (mode veille)0,5 WConsommation (max)430 WTension d'entrée AC100-240 VFréquence d'entrée AC50-60 HzSystème informatiqueType de système informatiqueSystème sur puce (System on Chip ou SoC)Système d'exploitation installéAndroidPoids et dimensionsLargeur d'affichage1248,6 mmAfficher profondeur85 mmAfficher hauteur719,4 mmAfficher le poids30,4 kgContenu de l'emballageTélécommande fournieOuiPiles fourniesOuiCâbles inclusSecteur, Capteur infrarougeConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)20 - 80%Température hors fonctionnement-20 - 60 °CTaux d'humidité relative (stockage)5 - 95%Autres caractéristiquesGuide de démarrage rapideOuiEntrée audio1Sortie audio1

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000