
allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/10/2026 19:12

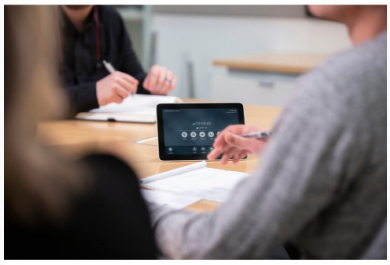

POLY PÉRIPHÉRIQUE

POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8 (83Z47AA)

RÉFÉRENCE / SKU

83Z47AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Offrez des réunions fluides et professionnelles avec la POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8. Cette solution simple et fiable convient aux salles moyennes jusqu'à 10 participants, sans besoin de PC. Grâce au cadrage intelligent et à la technologie NoiseBlockAI, surveillez l'action de près et captez les voix parfaitement. Profitez de la connectivité filaire et sans fil, du double écran, et de la vidéo 4K Ultra HD pour des réunions plus riches et réalistes. Atténuez les bruits parasites avec les innovations antibruit et offrez une expérience de réunion homogène grâce à Poly DirectorAI.- Barre de collaboration vidéo 1 personne(s)- Bluetooth- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 60 ips- Haut-parleurs intégrés Puissance évaluée de RMS: 20 W- Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Wifi- 5x- Noir, Gris POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8 POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8, Barre de collaboration vidéo, 4K Ultra HD, 60 ips, 5x, Noir, GrisPOLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8. Type de produit: Barre de collaboration vidéo, Nombre de personnes: 1 personne(s). Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 2160p, Cadence maximale: 60 ips. Zoom numérique: 5x. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth, Couleur du produit: Noir, GrisConfiguration simple et fiableOrganisez votre réunion dans des salles de taille moyenne en un rien de temps. Aucun PC n’est nécessaire, et la plate-forme de services Cloud est intégrée. Facile à installer, cette solution est idéale pour les salles comptant jusqu’à 10 participants.Performances de qualité professionnelleSurveillez l’action de près grâce au cadrage de caméra intelligent et à la technologie NoiseBlockAI, pilotés par machine learning. Captez les voix des participants à la perfection grâce aux microphones nouvelle génération. Partagez du contenu via une connectivité filaire et sans fil et le double écran.Poly DirectorAIOffrez à tous les participants des réunions hybrides une expérience de réunion identique autour de la table virtuelle grâce aux divers modes de cadrage avec la technologie de caméra intelligente Poly DirectorAI.Caméra 4KRien de pire qu’une image pixélisée pour gâcher une visioconférence. Vivez des expériences de réunion plus riches et plus réalistes grâce à la vidéo 4K Ultra HD.Innovations antibruitBruits parasites et chuchotements peuvent très vite rendre une réunion hybride impossible à suivre. Atténuez les bruits parasites grâce aux technologies NoiseBlockAI et Acoustic Fence de Poly.Microphone à faisceau adaptatifRendez les communications faciles pour tous les participants grâce à un microphone à faisceau adaptatif qui capte toutes les voix de la pièce avec une clarté exceptionnelle.Chambre acoustiqueProfitez d’un son légendaire digne de Poly, qui remplit toute la pièce grâce à un design de chambre acoustique innovant.Expérience nativeOffrez à vos collaborateurs la possibilité de se connecter facilement depuis n’importe quel service vidéo Cloud, sans PC.Représentation / réalisationNombre de personnes1 personne(s)BluetoothOuiModèle du Bluetooth5.0Couleur du produitNoir, GrisType de produitBarre de collaboration vidéoVidéoType HD4K Ultra HDRésolution vidéo maximale3840 x 2160 pixelsModes vidéo pris en charge2160pRésolutions graphiques prises en charge800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160Cadence maximale60 ipsFormat vidéo pris en chargeAVC, H.239, H.264, H.265AudioHaut-parleurs intégrésOuiCodecs vocauxG.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729APuissance évaluée de RMS20 WGamme de captage micro7,62 mConnectivitéQuantité de ports de sortie HDMI2Quantité de ports d’entrée HDMI1Version HDMI1.4Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1Entrée ligneOuiEntrée audio PCOuiRéseauEthernet/LANOuiLAN Ethernet : taux de transfert des données10,100,1000 Mbit/sWifiOuiStandards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)CaméraCapacité du zoomOuiZoom numérique5xPoint de vue horizontale110°Point de vue diagonale121°MicrophoneNombre de microphones2CaractéristiquesPort de câble antivolOuiType d'emplacement de verrouillage de câbleKensingtonConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)15 - 80%Température hors fonctionnement-40 - 70 °CTaux d'humidité relative (stockage)5 - 95%Dissipation thermique65 BTU/hContenu de l'emballageUnité de commande de caméra incluseOuiCâbles inclusHDMI, LAN (RJ-45)Adaptateur secteur fourniOuiKit de montageOuiCaméra - inclusOui

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000