




allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 03:32

POLY

PÉRIPHÉRIQUE

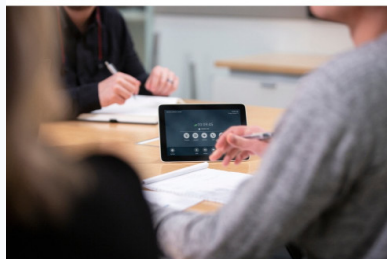

POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8 (83Z47AA)

RÉFÉRENCE / SKU

83Z47AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Offrez des réunions fluides et professionnelles avec la POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8. Cette solution simple et fiable convient aux salles moyennes jusqu'à 10 participants, sans besoin de PC. Grâce au cadrage intelligent et à la technologie NoiseBlockAI, surveillez l'action de près et captez les voix parfaitement. Profitez de la connectivité filaire et sans fil, du double écran, et de la vidéo 4K Ultra HD pour des réunions plus riches et réalistes. Atténuez les bruits parasites avec les innovations antibruit et offrez une expérience de réunion homogène grâce à Poly DirectorAI.

- Barre de collaboration vidéo 1 personne(s)- Bluetooth- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 60 ips- Haut-parleurs intégrés Puissance évaluée de RMS: 20 W- Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Wifi- 5x- Noir, Gris POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8 POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8, Barre de collaboration vidéo, 4K Ultra HD, 60 ips, 5x, Noir, Gris POLY Barre de visioconférence tout-en-un Studio X50 avec kit de contrôleur TC8.

Type de produit: Barre de collaboration vidéo, Nombre de personnes: 1 personne(s). Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 2160p, Cadence maximale: 60 ips. Zoom numérique: 5x. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth, Couleur du produit: Noir, Gris Configuration simple et fiable

Organisez votre réunion dans des salles de taille moyenne en un rien de temps. Aucun PC n'est nécessaire, et la plate-forme de services Cloud est intégrée. Facile à installer, cette solution est idéale pour les salles comptant jusqu'à 10 participants.

Performances de qualité professionnelle Surveillez l'action de près grâce au cadrage de caméra intelligent et à la technologie NoiseBlockAI, pilotés par machine learning. Captez les voix des participants à la perfection grâce aux microphones nouvelle génération. Partagez du contenu via une connectivité filaire et sans fil et le double écran.

Poly DirectorAI Offrez à tous les participants des réunions hybrides une expérience de réunion identique autour de la table virtuelle grâce aux divers modes de cadrage avec la technologie de caméra intelligente Poly DirectorAI.

Caméra 4K Rien de pire qu'une image pixélisée pour gâcher une visioconférence. Vivez des expériences de réunion plus riches et plus réalistes grâce à la vidéo 4K Ultra HD.

Innovations antibruit Bruits parasites et chuchotements peuvent très vite rendre une réunion hybride impossible à suivre. Atténuez les bruits parasites grâce aux technologies NoiseBlockAI et Acoustic Fence de Poly.

Microphone à faisceau adaptatif Rendez les communications faciles pour tous les participants grâce à un microphone à faisceau adaptatif qui capte toutes les voix de la pièce avec une clarté exceptionnelle.

Chambre acoustique Profitez d'un son légendaire digne de Poly, qui remplit toute la pièce grâce à un design de chambre acoustique innovant.

Expérience native Offrez à vos collaborateurs la possibilité de se connecter facilement depuis n'importe quel service vidéo Cloud, sans PC.

Représentation / réalisation

Nombre de personnes 1 personne(s) Bluetooth Oui Modèle du Bluetooth 5.0 Couleur du produit Noir, Gris Type de produit Barre de collaboration vidéo Vidéo Type HD 4K Ultra HDR Résolution vidéo maximale 3840 x 2160 pixels Modes vidéo pris en charge 2160p Résolutions graphiques prises en charge 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 Cadence maximale 60 ips Format vidéo pris en charge AVC, H.239, H.264, H.265 Audio Haut-parleurs intégrés Oui Codecs vocaux G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A Puissance évaluée de RMS 20 W Gamme de captage micro 7,62 m Connectivité Quantité de ports de sortie HDMI 2 Quantité de ports d'entrée HDMI 1 Version HDMI 1.4 Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 Entrée ligne Oui Entrée audio PC Oui Réseau Ethernet/LAN Oui LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Wifi Oui Standards wifi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Caméra Capacité du zoom Oui Zoom numérique 5x Point de vue horizontale 110° Point de vue diagonale 121° Microphone Nombre de microphones 2 Caractéristiques Port de câble antivol Oui Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 15 - 80% Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95% Dissipation thermique 65 BTU/h Contenu de l'emballage Unité de commande de caméra incluse Oui Câbles inclus HDMI, LAN (RJ-45) Adaptateur secteur fourni Oui Kit de montage Oui Caméra - inclus Oui

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000